


ACCOCHAPE PARK

Résine époxy à faible émission de COV et sans CMR pour sols intérieurs sur support béton

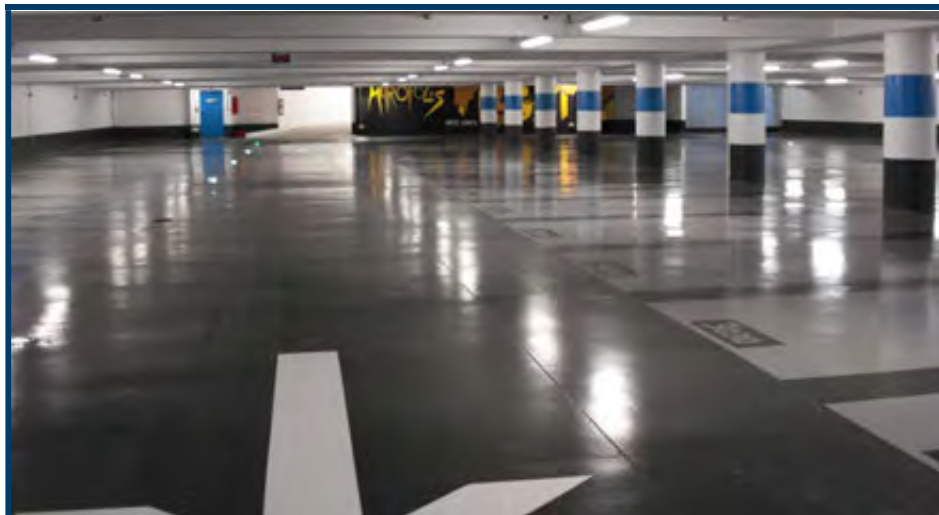

Certifié ISO 9001

DOMAINE D'EMPLOI

L'ACCOCHAPE PARK permet la réalisation de peinture de sols de parkings couverts.

DEFINITION

- Uni, esthétique, anti-poussière, facile d'entretien.
- Bonne résistance physico chimique.
- Bon pouvoir garnissant.
- Faible odeur.
- Très faible teneur en COV selon ISO 16000 : **Classé A+**
- Sans CMR.
- Bonne tenue aux UV.

CARACTERISTIQUES

➤ Classement AFNOR		Famille I / Classe 6 b
➤ Nature du produit		Epoxy bi composant
➤ Rapport pondéral A/B		100 / 20
➤ Rapport volumique A/B		62,5 / 19,2
➤ Aspect		Brillant
➤ Coloris		Ral 5012, 5014, 5015, 7016, 7021, 7024, 7042, 7046, 9002
➤ Densité à 23°C	Composant A	1,60 environ
	Composant B	1,04 environ
	Mélange A+B	1,50 environ
➤ Extrait sec		> 98 %
➤ Brillance		≥ 90
➤ Dureté Shore D après 7 jours à 23°C		> 65
➤ Abrasion TABER (CS10, 1kg, 1000 tours)		< 0,03 g
➤ Durée pratique d'utilisation à 10°C		40 minutes
	20°C	25 minutes
	30°C	15 minutes

*Certains coloris peuvent nécessiter la mise en œuvre de couches supplémentaires.

Impact sanitaire

Étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils (Arrêté du 19 avril 2011) :



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PROCES VERBAUX

➤ Rapport de Test d'émission de COV N° 392-2018-00041101 du 13 Mars 2018 selon la norme ISO 16000, EUROFINS	Classé A+
➤ Rapport de PV au feu N° RA18-0017 du 29/01/2018, CSTB	Bfl-s1

Certifié ISO 9001

INTERDESCO

134 avenue de la Gare • 21220 GEVREY-CHAMBERTIN • France

☎ 03.80.34.31.57 📠 03.80.51.85.48

www.interdesco.com

MODE D'EMPLOI

Support et préparation

L'état du support, sa nature et sa préparation constituent un facteur essentiel de réussite du revêtement.

- Le support béton sera résistant, propre, sec et cohérent.
 - Dans le cas des revêtements de sol supérieur à 1mm, la résistance en traction directe $\geq 1,5$ MPa (selon le DTU 54.1)
 - Dans le cas des peintures de sol inférieures à 1mm, la résistance en traction directe ≥ 1 MPa (selon le DTU 59.3)
 - résistance en compression ≥ 25 MPa.
 - teneur en eau $\leq 4,5$ %.
- Le support sera préparé par décapage mécanique (grenailage, ponçage, rabotage...), puis soigneusement dépoussiéré à l'aide d'un aspirateur industriel.
- Dans le cas où la régularité de surface n'est pas satisfaisante, elle sera corrigée par l'application d'un enduit de ratissage ou de ragréage époxy composé de SERVASOL PARK additionné de sable siliceux calibré.

Nota : pour plus d'information concernant les supports et leur préparation, se reporter à notre documentation « Technique de préparation et caractéristiques des supports ».

Condition d'application

- Les locaux seront clos et hors d'eau.
- Les zones d'intervention seront condamnées pendant la préparation du support, l'application des résines et la période de séchage. Elles seront protégées jusqu'à réception du revêtement.
- Températures pendant l'application et la polymérisation (ambiante, du support et des produits) : + 10°C minimum à +35°C maximum (avec 3°C au-dessus du point de rosée pour le support.)
- Degré d'hygrométrie de l'air maximum : 80 % HR.

Couche d'accrochage

- SERVASOL PARK appliqué à raison de 0,200 à 0,400 kg/m²
Recouvrable entre 12 heures et 48 heures après l'application suivant la température.

Application

- Homogénéiser chaque composant à l'aide d'un agitateur à hélices.
- Mélanger les composants A et B avec le même matériel pendant 3 minutes.
- Appliquer au rouleau à poils moyens pour le système peinture

Tableau des consommations

Système	Epaisseur	Consommation	Nombre de couches
Peinture	200 à 265 μm / couche	~ 0,300 à 0,400kg / m ² / couche	2 couches minimum

Ces consommations sont théoriques et peuvent varier suivant la porosité et la rugosité du support, les conditions climatiques, la méthode d'application et la couleur choisie.

Certifié ISO 9001

INTERDESCO

134 avenue de la Gare • 21220 GEVREY-CHAMBERTIN • France

☎ 03.80.34.31.57 📠 03.80.51.85.48

www.interdesco.com

Mise en service

	+ 10°C	+ 20°C	+ 30°C
Délai recouvrement min	24 à 36 h	18 à 24 h	12 h
Délai recouvrement max	72 h	48 h	24 h
Circulable piéton	36 h	24 h	12 h
Circulable VL	72 h	48 h	48 h
Contact chimique (*)	10 jours	7 jours	5 jours

Un ponçage et/ou un chiffonnage au DILUANT 752 sera nécessaire si le délai de recouvrement maximum n'est pas respecté.

La température ambiante du subjectile, l'hygrométrie relative et l'épaisseur du film sec influent de façon significative sur les durées de séchage

(*) inclus le contact avec l'eau, la condensation et le 1er nettoyage

Nettoyage du matériel

- Avant durcissement à l'aide du DILUANT D752

CONDITIONNEMENT

- En kit de 25 kg (composant A : 20,8 kg / composant B : 4,2 kg)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Il est indispensable lors de la manipulation d'observer strictement les mesures d'hygiène de travail appropriées : locaux ventilés, port de gants et de lunettes.
- Pour plus d'information, consulter les fiches de données de sécurité

STOCKAGE

- A une température comprise entre 5°C et 35°C, à l'abri de toute intempérie.
Pendant 2 ans à compter de la date d'expédition du produit dans son emballage d'origine non entamé

REFERENCES

- Parking silo aéroport Toulouse, Blagnac (31), 8 600 m², 2017.
- Parking @7Center, Montpellier (34), 10 000 m², 2017.
- Parking résidence Génicart, Saint-Hilaire (33), 3 000 m², 2017.

Les renseignements donnés par la présente notice sont fournis à titre indicatif. Ils sont fondés sur notre connaissance et notre expérience. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment, à la lumière des dernières connaissances de la recherche, la composition de nos produits ; les données physico-chimiques qui en découlent seront alors différentes. Il est admis dans un cadre usuel des écarts de qualité, de dimension et de couleur. Les indications données par nos fiches techniques et relatives à l'utilisation et à la mise en œuvre du produit constituent des règles générales d'application ne pouvant, par définition, intégrer les données concrètes spécifiques à chaque chantier. Notre garantie se limitant à la qualité des marchandises livrées, INTERDESCO ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste maître de son support. L'applicateur doit être un professionnel qualifié qui devra tenir compte tant des données fournies par le fabricant que des recommandations professionnelles éditées par le Syndicat National des Formulateurs des Résines de Synthèse, des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), s'il en existe et plus généralement des règles de l'art en la matière.

Avant toute mise en œuvre, l'applicateur devra procéder à des essais in situ.

Toutes réclamations concernant l'obligation pour le fabricant de délivrance conforme du produit doivent être formulées après essai in situ et au plus tard un mois après la date de livraison.

Certifié ISO 9001

INTERDESCO

134 avenue de la Gare • 21220 GEVREY-CHAMBERTIN • France

☎ 03.80.34.31.57 📠 03.80.51.85.48

www.interdesco.com